







# Démarrage de l'interface opérateur HLP Mappsy

## Etapes d'utilisation :

N° de la tâche	Description de la tâche	Références/Photos
00	<u>Allumage du serveur IOT Gateway :</u> Enclenchez (tourner verticalement) le bouton sur le boîtier du serveur, disponible sur le poste « PREPARATION-1 » de la ligne Bosch	
10	<u>Allumage du/des postes opérateurs :</u> Enclenchez l'interrupteur situé sur la structure du poste de travail de la ligne Bosch, la partie rouge est visible lorsque le poste est allumé et vert lorsqu'il est éteint. Il est possible d'allumer un ou plusieurs postes. Pour utiliser le MES il est impératif d'enclencher l'alimentation du poste	
20	<u>Allumage de l'ordinateur du poste de travail :</u> Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le boîtier de l'ordinateur, lui-même accroché à l'arrière de l'écran	

30	<p><u>Connexion au bureau :</u></p> <p>Il existe 2 sessions utilisables par les opérateurs, ou par les visiteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La session atelier</li> <li>- La session bosch</li> </ul> <p>Le mot de passe pour les deux sessions est : bosch</p> <p>Les autres sessions sont dédiées à des fonctions particulières tel que l'administration du MES</p>	
40	<p><u>Connexion à l'interface opérateur Mappsy :</u></p> <p>Ouvrez l'application au nom de Digital Shopfloor</p> <p>Une fois l'application ouverte vous pouvez vous identifier avec les identifiants suivants :</p> <p>Id : etudiant1</p> <p>Mdp : etu1</p>	
50	<p><u>Ouverture du paceboard :</u></p> <p>Une fois connecté vous avez maintenant accès au MES Mappsy. La connexion à l'interface de production se fait en cliquant l'onglet au non</p>	

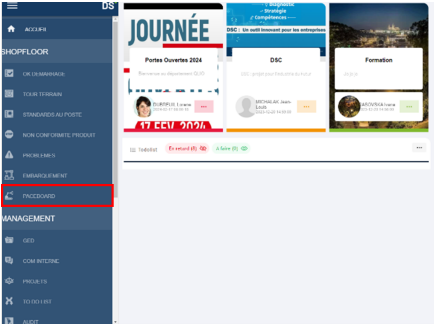Logigramme :

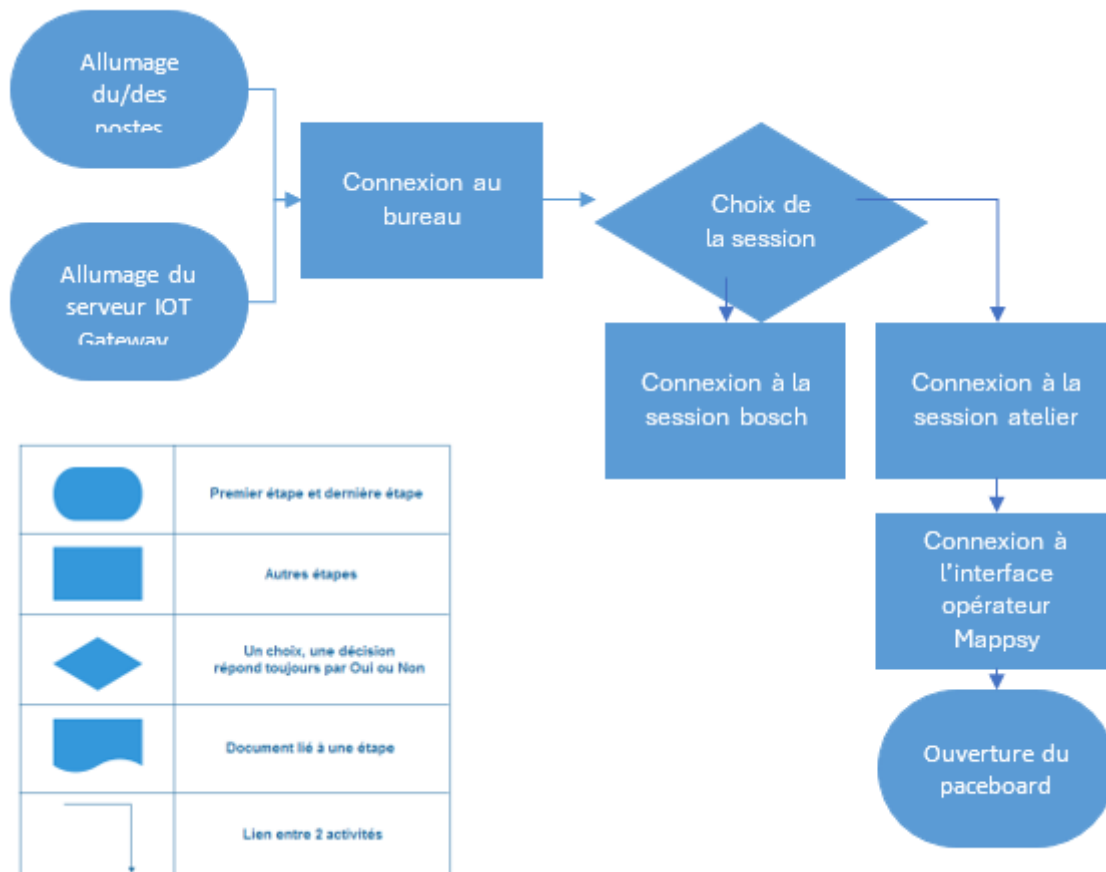

Revision #2

Created 30 May 2024 19:01:30 by Valentin Durringer

Updated 17 June 2024 12:45:08 by Valentin Durringer