


Serveur d'impression 3D - Octoprint - Home Assistant

Lancement d'une impression

Depuis Bambu Studio

- Sélectionner l'imprimante :

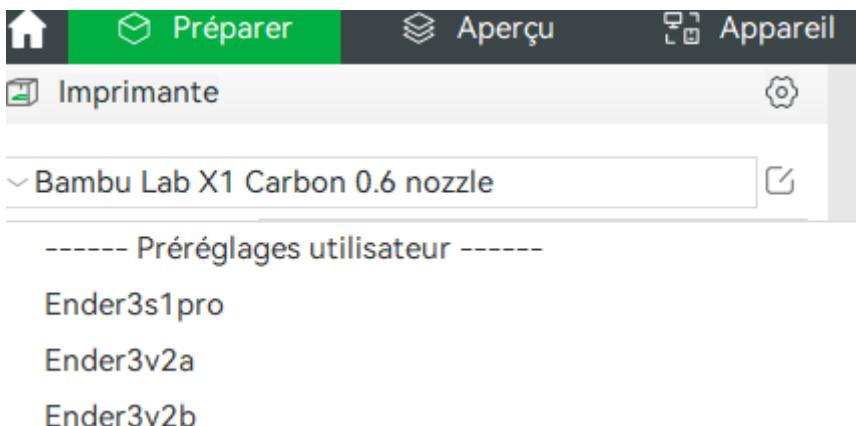


- Lancer l'impression

Pour voir comment ajouter une imprimante à BambuStudio via Octoprint :

<https://innovation.ihc.unistra.fr/books/3-fablab-machines-techniques/page/bambu-studio#bkmrk-autre-imprimante-via>

Depuis un navigateur

- Se connecter au serveur d'impression Octoprint correspondant à l'imprimante souhaitée, cf . <https://innovation.ihc.unistra.fr/books/1-fablab-vos-projets/page/adressage-ip-du-reseau-du-fablab#bkmrk-configuration-r%C3%A9seau>
- Démarrer l'imprimante
- Se connecter à l'imprimante en sélectionnant le port série correspondant, par ex. `/dev/octo_ender3s1pro`

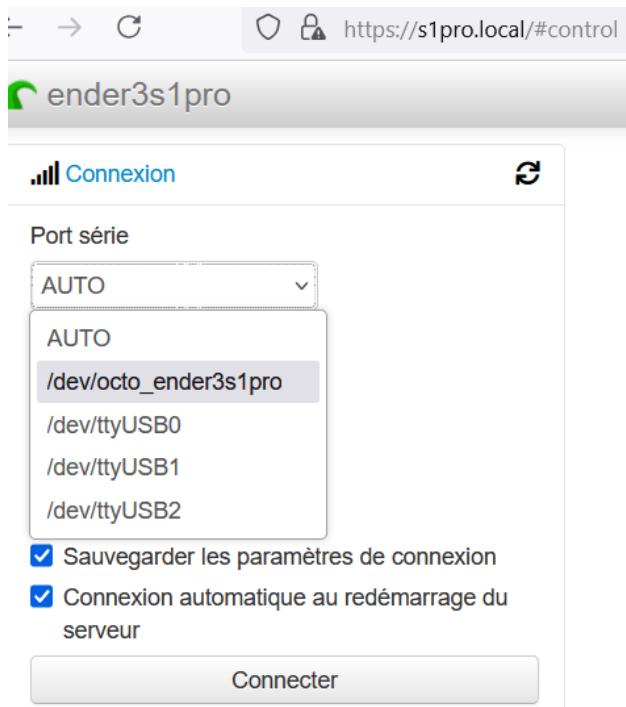

Installation de Octoprint

Nous avons vu comment [installer un serveur YunoHost sur une Raspberry Pi](#).

On souhaite maintenant installer plusieurs instances de Octoprint pour pouvoir piloter à distance plusieurs imprimantes 3D

- connexion via ssh au serveur
- `mkdir -p /opt/octoprint_deploy`
- `cd /opt/octoprint_deploy`
- `git clone https://github.com/paukstelis/octoprint_deploy.git`
- débrancher l'imprimante à ajouter
- lancer le script de déploiement et d'upgrade : `./octoprint_deploy.sh`
- taper `y` ou `n` en fonction des questions
- rebrancher l'imprimante lorsque demandé pour la détection du port USB

Vérification que le système tourne :

- `sudo systemctl status ender3v2a`

```
● ender3v2a.service - The snappy web interface for your 3D printer
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ender3v2a.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-06-20 09:17:48 CEST; 25min ago
     Main PID: 51985 (octoprint)
        Tasks: 14 (limit: 779)
       CPU: 1min 33ms
```

```
CGroup: /system.slice/ender3v2a.service
└─51985 /home/fan_admin/OctoPrint/bin/python3
/home/fan_admin/OctoPrint/bin/octoprint serve --config=/home/fan_admin/.ender3v2a/config.yaml
--basedir=/home/fan_admin/.ender3v2a --port=XXXXXX
```

- le système est bien `active (running)`
- le port `XXXXXX` est indiqué
- on se connecte donc à l'interface web d'octoprint via http://adresse_ip:XXXXXX

A condition d'avoir bien ouvert le port `XXXXXX` dans le pare-feu YunoHost

Démarrage automatique du service systemd au démarrage de la Raspberry :

- `sudo systemctl enable ender3s1pro`

Redémarrage du service au bout de 5s lorsqu'il échoue :

- `nano /etc/systemd/system/ender3s1pro.service`

```
[Service]
Restart=on-failure
RestartSec=5s
```

Exposition d'Octoprint sur le réseau local via YunoHost :

- ajout d'une URL locale type `imprimante.local`



[Home](#) / [Domaines](#) / Ajouter un domaine

Ajouter un domaine

- Je veux ajouter un domaine que je possède, ou un sous-domaine

ⓘ Vous devrez configurer manuellement les enregistrements DNS correspondants pour ce domaine. La configuration de ce domaine. Le diagnostic de YunoHost vous guidera dans la configuration de ce domaine.

Nom de domaine

v2b.local|

- Installation d'une application redirect sur l'URL créée et pointant sur l'adresse locale et le port de l'imprimante

⚙️ Paramètres d'installation

Libellé pour Redirect

Ender3 V2 A

Il s'agit du nom affiché dans le portail d'utilisateur.

Choisissez le domaine sur lequel vous souhaitez installer cette application

v2a.local

Choisissez le chemin d'URL (après le domaine) où cette application doit être installée

/

Be careful when using this app in reverse-proxy mode, meaning the path is just '/'!

Type de redirection

Reverse-proxy (nginx proxy_pass).

Cible

http://192.168.5.2:5001

This may be something like <https://some.domain>.

Qui doit avoir accès à cette application ? (Ceci peut être modifié ultérieurement)

Visiteurs

Exposition d'Octoprint sur le net via YunoHost :

Vous vous exposez à des attaques, sécurisez les comptes et vérifiez les droits d'accès avant de réaliser cela

- Ouverture du port dans le Firewall YunoHost
<https://fan.ynh.fr/yunohost/admin/#/tools/firewall>

Action	Ouvrir	Port	5001	Connexion	IPv4	Protocole	Les deux
--------	--------	------	------	-----------	------	-----------	----------

- ajout d'une URL publique



[Home](#) / [Domaines](#) / Ajouter un domaine

Ajouter un domaine

- Je veux ajouter un domaine que je possède, ou un sous-domaine

ⓘ Vous devrez configurer manuellement les enregistrements DNS correspondants pour ce domaine. La configuration de ce domaine. Le diagnostic de YunoHost vous guidera dans la configuration de ce domaine.

Nom de domaine

v2b.local|

- Installation d'une application redirect

⚙️ Paramètres d'installation

Libellé pour Redirect

Ender3 V2 A

Il s'agit du nom affiché dans le portail d'utilisateur.

Choisissez le domaine sur lequel vous souhaitez installer cette application

v2a.local

Choisissez le chemin d'URL (après le domaine) où cette application doit être installée

/

Be careful when using this app in reverse-meaning the path is just '/'!

Type de redirection

Reverse-proxy (nginx proxy_pass).

Cible

http://192.168.5.2:5001

This may be something like <https://some>.

Qui doit avoir accès à cette application ? (Ceci peut être modifié ultérieurement)

Visiteurs

Installation de Klipper

- Ce nouveau firmware à installer sur le contrôleur de l'imprimante permet de mieux améliorer les performances. Les algorithmes de planification de trajectoire fonctionnent sur un ordinateur déporté, par exemple notre serveur d'impression 3D
- Installation managée via KIAUH <https://github.com/dw-0/kiauh>

- ```
sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y
cd ~ && git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git
./kiauh/kiauh.sh
```

- Installation des dépendances

```
sudo apt-get install avr-libc avrdude binutils-arm-none-eabi binutils-avr dfu-util
gcc-arm-none-eabi gcc-avr libnewlib-arm-none-eabi libusb-1.0-0-dev libusb-dev
stm32flash
```

- ```
cd ~ && git clone https://github.com/Klipper3d/klipper.git
```

- on installe 4 instances en respectant les noms des imprimantes
<https://innovation.ihc.unistra.fr/books/1-fablab-vos-projets/page/adressage-ip-du-reseau-du-fablab#bkmrk-configuration-r%C3%A9seau>

- (Méthode d'installation "manuelle" : <https://www.klipper3d.org/OctoPrint.html>)
- Configuration du printer.cfg via ssh

<https://www.klipper3d.org/Installation.html#configuring-klipper>

```
cp klipper/config/printer-creality-ender3-s1-2021.cfg
```

```
/home/fan_admin/printer_ender3s1pro_data/config
```

```
nano /home/fan_admin/printer_ender3s1pro_data/config/printer-creality-ender3-s1-2021.cfg
```

```
mv /home/fan_admin/printer_ender3s1pro_data/config/printer-creality-ender3-s1-2021.cfg
```

```
/home/fan_admin/printer_ender3s1pro_data/config/printer.cfg
```

- Compiler et flasher le driver <https://www.klipper3d.org/Installation.html#building-and-flashing-the-micro-controller>

- Intégration avec Octoprint (qui est déjà installé)

<https://www.klipper3d.org/OctoPrint.html#configuring-octoprint-to-use-klipper>

- Installation de l'interface Web Mainsail requiert d'abord d'installer Moonraker

```
kiauh/kiauh.sh
```

Revision #22

Created 10 June 2024 15:13:27 by admin_idf

Updated 20 February 2025 08:04:52 by admin_idf