

# Utilisation de la machine




du scotch thermique et à l'aide de

Brancher la presse à chaud pour mug sur l'appareil à la place de la presse à chaud textile.

Vérifier sur l'emballage des feuilles à sublimation les températures de chauffe pour le transfert à sublimation et paramétrer la machine aux bonnes températures. (demander au Fabmanager si vous n'avez pas comment faire).

Ensuite Placer le mug dans la presse à chaud et presser le temps indiqué sur l'emballage. Pour les feuilles utilisées nous sommes à 360°F et entre 280 et 300 secondes d'attente pendant la presse.

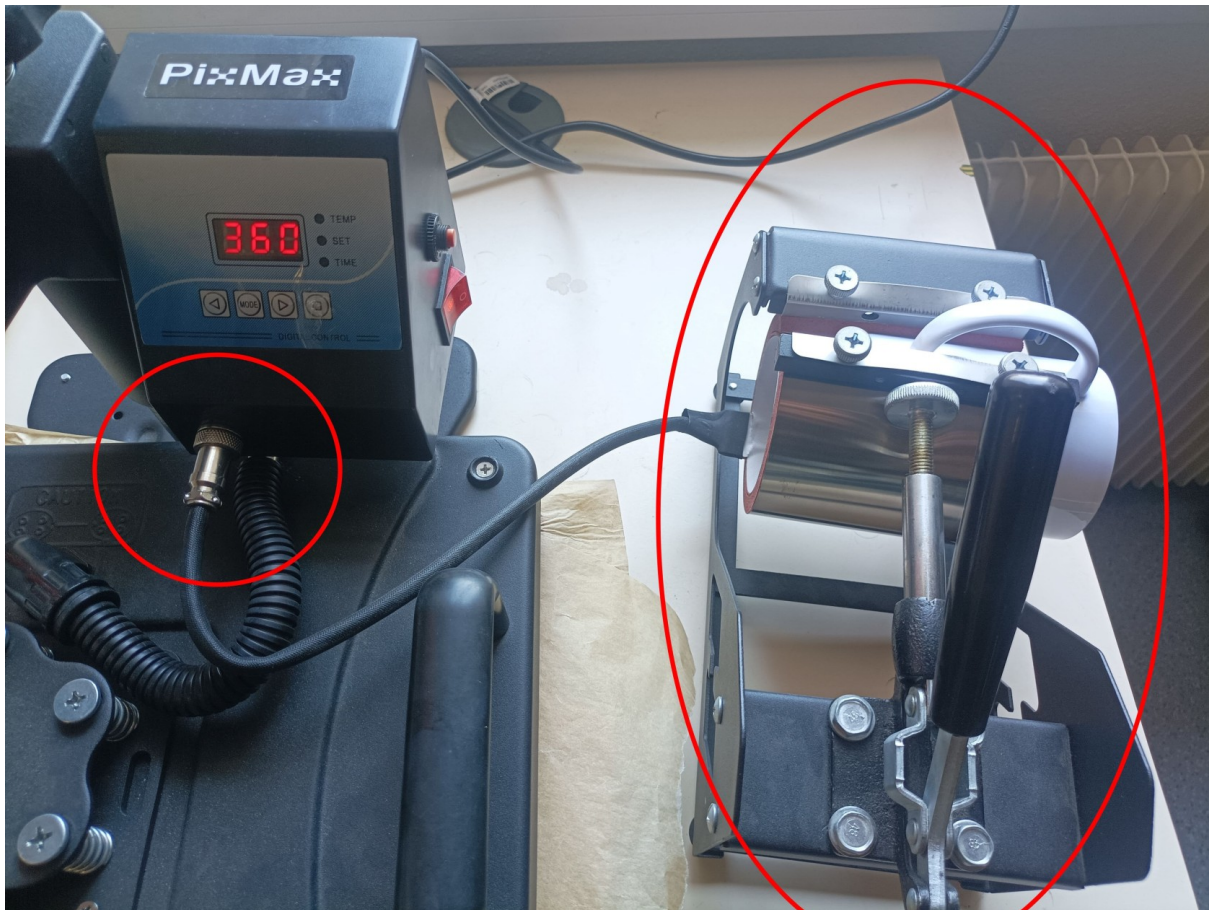

Une fois le temps écoulée, munissez-vous de gants (présent dans la servante) afin de récupérer le mug dans la machine car le mug est chaud. Une fois le mug retiré de la machine, aidez-vous d'une pince afin de retirer la feuille de sublimation que vous avez scotcher un peu plus tôt, attendre que le mug refroidisse ensuite et admirez votre œuvre.



---

Revision #4

Created 26 June 2025 13:33:24 by Gaëtan Carron

Updated 30 June 2025 21:07:45 by Gaëtan Carron